
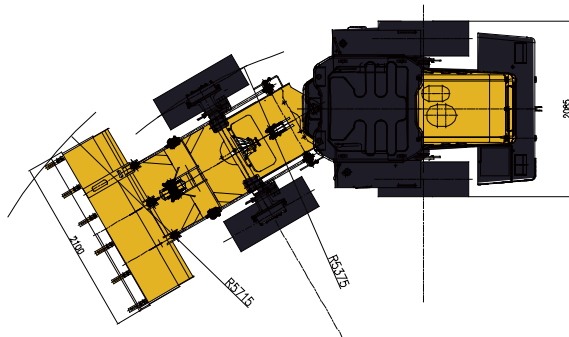


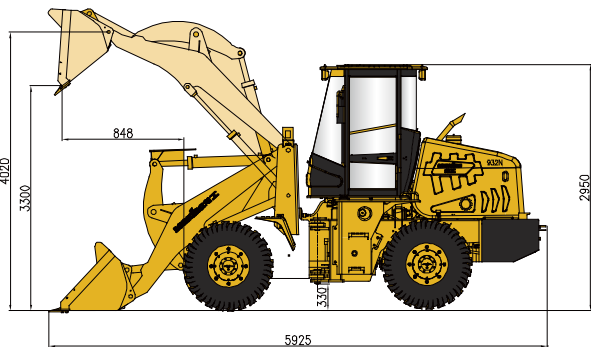

Lonking 龙工

Код: 10801632100

CDM932NG

Колёсный погрузчик

Efficiency Rules the Future



Технические характеристики

Основные	Ковш	0,8 м³
	Номинальная грузоподъемность	1500 кг
	Эксплуатационная масса	5500 кг
	Тяговое усилие	52 кН
	Вырывное усилие	35 кН
	Д×Ш×В	5925×2100×2950 мм
Двигатель	Производитель/Модель	QUAN CHAI/4C5-82U31 (Nation III)
	Номинальная мощность	60 кВт / 2200 об/мин
	Номинальный крутящий момент	281 Н·м / 1400-1600 об/мин
Привод	Коробка передач	С промежуточным валом и сервоприводом
	Переключение передач	Гидравлическое, с фиксированным валом и прямозубой шестерней
	Давление в системе	1,1-1,5 мПа
	Передачи	2 Вперед / 2 Назад
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный
	Коэффициент трансформации крутящего момента	3.13
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Шины	16/70-20
	Скорость движения вперед	8/20 км/ч
	Скорость движения назад	8/20 км/ч
Тормозная система	Основной тормоз	Пневматический тормоз на четыре колеса (сухого типа)
	Давление в системе	0,78 мПа
	Стояночный тормоз	Клещевой тормоз с тросовым приводом
Система рулевого управления	Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	Шестеренчатый
	Давление в системе	14 мПа
Гидравлическая система	Угол поворота рулевого колеса	±30°
	Тип	Рычаг
	Насос	Шестеренчатый
	Производительность	120 л/мин · 2400 об/мин
	Главный клапан	Двухсекционный
Электрическая система	Давление в системе	16 мПа
	Время рабочего цикла (сек)	8.2
	Напряжение	24 В
Заправочные емкости	Емкость аккумулятора	2×90 Ач
	Топливный бак	90 л
	Гидравлический бак	65 л
	Коробка передач	19 л
	Передний/задний мост	24 л

Комплектация

Двигатель QUAN CHAI
Коробка передач LONKING
Гидротрансформатор LONKING
Ведущий мост с тормозами сухого типа
Рычаг
Стандартное рабочее оборудование
Кондиционер

Опции

Ковш 1,2 м³ с шириной 2,1 м и тремя режущими кромками
Ковш 1,2 м³ с шириной 2,1 м и пятью съемными зубьями
Высокая выгрузка
Трехсекционный главный клапан для дополнительного рабочего оборудования
Гидравлическое быстросъемное устройство
Быстросъемный ковш с тремя режущими кромками
Быстросъемные вилы для бревен
Механическое быстросъемное устройство
Захват для медного шлака
Вилы для бревен
Устройство для подогрева воздуха

For more information on Lonking products,
Please contact our local agent:

The following blank can be used for notes or comments.

Lonking (FU JIAN) INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.
LONKING HOLDINGS LIMITED
Add: 26 Minyi Road, Xinqiao, Songjiang Industrial Zone, Shanghai
Tel: +86-21-3760 2242 E-mail: export@lonking.cn
<http://www.lonkinggroup.com>

- Номинальная мощность: 60kW/2200rpm
- Ковш: 0.8m³
- Номинальная грузоподъемность: 1500kg
- Эксплуатационная масса: 5500kg